

Sélection

# remontées mécaniques

Édition 2023-2024





## Préservation de notre planète

### Notre constat :

Nombre de vos kits d'évacuation ne sont jamais utilisés. Dans ces kits, il y a des EPI qui doivent être renouvelés tous les 10 ans alors qu'ils n'ont, pour la plupart, jamais servi et sont dans un état neuf. Plutôt intriguant puisque, dans le même temps, certains demandent que des efforts soient fournis par tous, en faveur de la protection de notre planète.

### Nous vous proposons 3 solutions plus respectueuses de l'environnement


1

#### Lutter contre la mise au rebut des EPI dans les kits d'évacuation

Vous ne voulez plus jeter vos EPI présents dans vos kits d'évacuation au bout de 10 ans alors que vous ne les avez jamais utilisés ?

Nous proposons des équipements dont la durée de vie préconisée par les fabricants est de **20 ans** (ci-contre).

Pour plus d'informations, **consultez-nous !**

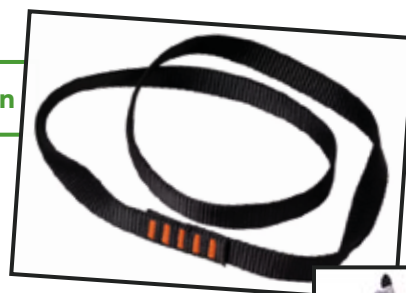

2

#### Connecteurs grande ouverture dissociés des longes

Votre longe est en fin de vie, et vous souhaitez conserver vos connecteurs grande ouverture ?

Nous proposons des équipements livrés sans longe et sur lesquels vous pouvez monter des mousquetons ouvrants à durée de vie illimitée (ci-dessous). Pour plus d'informations, **consultez-nous !**




3

#### Éviter les coûts de maintenance des évacuateurs

Les opérations de maintenance de vos évacuateurs sont contraignantes et coûteuses ?

Nous avons un dispositif livré avec sa corde dans un sac hermétique avec indicateur d'humidité ne nécessitant un retour usine que tous les **10 ans** en cas de non utilisation et si l'indicateur d'humidité est OK (ci-contre).

Pour plus d'informations, **consultez-nous !**

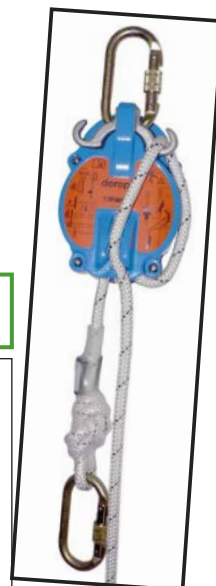

# Protection de la tête

...pour ne pas perdre la tête



## Lunette KILIMANDJARO

KILIMANDIN

EN 166 + EN 170

Poids 31 g

Marquage 2C-1,2 1 FT

Branches résistantes en nylon ajustables et inclinables, oculaire polycarbonate incolore, protections latérales monobloc. Anti-rayures.



## Surlunette VISILUX

60400

EN 166 + EN 170

Poids 45 g

Marquage 2-1,2 1 FT K

**+** Vision panoramique et compatible avec le port de lunettes correctrices.

Branches, monture et oculaire PC incolore ép. 2,2 mm, protections latérales monobloc. Anti-rayures, anti-UV.



## Lunette masque HUBLUX

60660

EN 170

Poids 141 g

Marquage 2-1,2 2 BN

Monture PVC souple, élastique de serrage réglable, écran PC incolore, 3 aérateurs.



## Lunette SLAM

PV120005

EN 166

Marquage 5-3,11 FT

**+** Design et protection solaire.

Branches droites confort, oculaire PC fumé traité anti-rayures anti-buée, champ de vision panoramique, livrée avec cordon ajustable.



## Serre-tête Active Vision

60700

EN 166

Coque frontale de protection, relevable 3 positions, réglage par crémaillère, absorbeur de transpiration sur le front, utilisable avec l'écran Visor (réf 60710).



## Casquette anti-heurts

PT840001

EN 812:2012

Coloris marine ou noir

Casquette avec coque de protection type baseball. Aérations latérales. Réglage arrière par bande agrippante.



## Écran de protection

60710

EN 166

PC incolore, dimensions L 40 x H 20 cm, utilisable avec le serre-tête 60700.



## Casque monteur aéré

PT760012

EN 397 + EN 12492

Coloris blanc (bleu, jaune, orange ou rouge sur commande)

Casque travaux en hauteur avec calotte externe en ABS, sans visière. Coiffe intérieure en EPS (polystyrène expansé) avec système de serrage à mollette + bandeau anti-transpiration. Tour de tête 53 à 63 cm - jugulaire 4 points de fixation. Durée de vie 7 ans.



## Casque monteur Endurance

PT760001

EN 397 + EN 50365 classe 0

Coloris blanc (sur stock) ; nous consulter pour d'autres coloris

Tour de tête 53 à 63 cm

Casque de protection type montagne en ABS, sans visière pour une meilleure vision verticale, coiffe intérieure textile, bandeau anti-transpiration, serrage par molette, jugulaire 4 points. Durée de vie 7 ans.



# Protections auditives

...pour toujours rester à l'écoute



## Bouchons

30205

EN 352-2

Niveau d'atténuation 39 dB

**+** Utilisation possible en double protection sous casque anti-bruit.

Bouchons jetables de forme conique oranges en mousse de polyuréthane. Utilisation dans les milieux du BTP, les milieux industriels bruyants et pendant les activités sportives et de loisirs bruyantes. Conditionnement par paire. Vendue en boîte de 200 paires.



## Bouchons moulés

EARPRO30

EN 352-2

Niveau d'atténuation 30 dB

Coloris jaune

EarPro30 permet une réelle communication dans le bruit. Le filtre acoustique auto-adaptable aux bruits industriels atténue fortement les bruits graves, stoppe les fréquences aiguës pouvant être traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversationnelles, ce qui favorise la communication dans le bruit. Conditionnement unitaire.



## Arceau

EARCAPS

EN 352-2

Niveau d'atténuation 23 dB

L'arceau EARCAPS est l'une des protections auditives semi-auriculaires les plus légères du marché. Il assure une protection tout au long de la journée aux travailleurs exposés au bruit et est idéal comme protection jetable pour les visiteurs d'usines. Conditionnement 10 arceaux par boîtes.



## Casque

31020

EN 352-1

Niveau d'atténuation 27 dB

Le casque 31020 est équipé de coquilles en ABS rouges, de coussinets en PVC sensation cuir pour un ultime confort. Arceau réglable en 3 positions. Conditionnement en emballage individuel.



## Casque Optime I

H510

EN 352-1

Niveau d'atténuation 27 dB

Le casque Optime I offre une légère protection regroupant souplesse, légèreté et confort. C'est une protection idéale pour des tâches à longue ou moindre durée. Conditionnement unitaire.



## Casque Optime II

H7A

EN 352-1

Niveau d'atténuation 31 dB

Optime II est le modèle approprié aux environnements industriels lourds, aux machines BTP, dans les aéroports et les travaux agricoles. Il a été mis au point pour des environnements bruyants exigeants et son atténuation est maximale même à des fréquences très basses. Conditionnement unitaire.



## Casque Optime III

H540

EN 352-1

Niveau d'atténuation 35 dB

Optime III est un super atténuateur conçu pour être utilisé dans des environnements extrêmement bruyants. La protection repose sur une technologie à double coquille qui minimise les résonances à l'intérieur. L'atténuation des fréquences élevées est maximale, mais permet toutefois de percevoir facilement paroles et signaux. Conditionnement unitaire.





## Masque FFP1D SL coque sans valve 23101

EN 149

Poids 8 g

Masque avec média filtrant en polypropylène électrostatique. Serrage élastique en gomme synthétique sans latex. Conditionnement par boîte de 20.



## Masque FFP2 NR DSL coque avec valve 23206

EN 149

Poids 14 g

Masque avec soupape d'expiration. Coussinet nasal en mousse de polyéthylène. Pince-nez en aluminium. Conditionnement par boîte de 10.



## Masque FFP3D coque valve 23306

EN 149

Poids 18 g

Masque avec soupape d'expiration. Bandes élastiques gainées, avec boucles de serrage. Joint facial d'étanchéité en mousse de polyéthylène. Conditionnement par boîte de 5.



## Demi-masque jetable FFA2P3D 3M4255

EN 405

Léger, équilibré et de forme ergonomique, vision périphérique améliorée. Matériau doux, non allergène et joint facial gaufré. Soupape respiratoire centrée pour une évacuation efficace de la chaleur et de l'humidité à l'extérieur du masque. Protège contre les vapeurs organiques (point d'ébullition > 65°C) + particules et brouillards, idéal pour les travaux de peinture.



## Masque panoramique complet SARI PR810024

EN 136

Large bordure d'étanchéité pour le confort et d'adaptation. Confortable à porter même pendant de longues périodes. Harnais de tête en caoutchouc cinq points réglables. Grande visière sans déformation optique. La membrane phonique permet une communication claire.



## Filtre SF40 ABEK2P3R M8000A2B2E2K2P3

EN 14387

Protège contre les gaz et vapeurs organiques, inorganiques et acides. Conditionnement par boîte de 20 filtres. **Pour tout autre type de filtres : nous consulter.**



## Demi-masque Vancouver PR760003

EN 140

Taille unique

Demi-masque caoutchouc thermoplastique 2 avec double raccordement à baïonnette et portes filtres en ABS contenant une soupape d'expiration centrale. Conception ergonomique. Compatible avec les filtres P902, P921, P941, P952, P971.



## Filtre ABEK2P3R PR760004

EN 14387 (CLASSE 1 & 3R)

Taille unique

Filtre combiné à raccordement par baïonnettes. Protège des gaz et vapeurs acides organiques et inorganiques, du dioxyde de soufre, de l'ammoniac et de ses dérivés. Compatible avec demi-masque Vancouver (réf. PR760003).





## Tee-shirt Classic-T

PC170002

Tailles XS à 2XL (XS à 6XL pour certains coloris)

Coloris au nombre de 26

**+** Lavage 60°.

Tee-shirt Classic-T 100 % coton peigné pré-rétréci 160g/m<sup>2</sup>.



## Polo Classic Lincoln

PC170003

Tailles XS à 3XL (XS à 5XL pour certains coloris)

Coloris au nombre de 25

**+** Lavage 60°.

Polo Classic Lincoln 100 % coton, 200g/m<sup>2</sup>.



## Sweat shirt col zippé

PC170001

Coloris au nombre de 14

Sweat shirt col zippé 65 % polyester 35 % coton, 280g/m<sup>2</sup>. Zipp YKK métalux antistatique et anti-griffure, tissu doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs, double couture, finition anti-pilling. Doublure au col pour plus de tenue et de résistance.



## Pull col camionneur

PC560002

Tailles S à 3XL

Coloris gris / noir (sur stock) ; noir / marron (sur demande)

Pull col zippé. Polaire aspect maille à l'extérieur, face grattée à l'intérieur, 280g/m<sup>2</sup>, renforts épaules et coudes en polycoton.



## Basalte<sup>(1)</sup> PC560024

## Torche<sup>(2)</sup> PC560107

EN 14404

Tailles 36 à 60

Coloris noir (Basalte); gris (Torche)

Pantalons Basalte et Torche 60 % coton 38 % polyester 2 % élasthanne 250 g/m<sup>2</sup>. Braguette zip spirale, nombreuses poches dont 2 grandes poches en biais, 1 poche à rabat cuisse droite + emplacements outils, 2 grandes poches dos à soufflet. Double et triple piqûre, points d'arrêt constants.

**Attention : les deux produits sont vendus séparément.**



## Combinaison 2 zips

PC560042

Tailles 1 à 10

Coloris beige / noir ou gris / noir

**+** Existe jusqu'à la taille 10.

Combinaison double zip 60 % coton 35 % polyester 280g/m<sup>2</sup>. Nombreuses poches, poignets réglables, taille élastiquée, empiècements contrastés épaules, coudes et genoux.



## Pantalon forestier

PC420002

EN 381-5 type A classe 1 - 20 m/s

Tailles 36 à 54

Coloris rouge / noir

Pantalon forestier protection 8 couches, tissu 96 % polyamide, 4 % Cordura, élasthanne 200g/m<sup>2</sup>, traité hydrophobe, renfort 100 % polyester 235g/m<sup>2</sup>. 2 poches italiennes avec zip, 1 poche avec zip sur l'arrière, système pour clé à bougie sur la jambe droite, 2 anneaux accroche-outils, ceinture élastiquée.



## Manchette forestière

PC420006

EN 380-10 classe 0 - 16 m/s

Taille unique

Coloris jaune

**+** Évacuation et séchage rapide permettant de limiter les odeurs et procurant une sensation de fraîcheur et de confort.

Manchette anti-coupure, protection 8 couches, poignet maille élasthanne noir avec protection sur le dos et passe-pouce. Élastique de serrage au coude avec stop cordon.





## Manteau de pluie

PC490001

EN 343 (3.1)

Tailles XS à 3XL

Coloris noir

Manteau de pluie 100 % polyester enduit polyuréthane 170g/m<sup>2</sup>. Fermeture avant à glissière et éléments rétro réfléchissants, rabat anti-tempête et capuche repliable. Le col est réglable par cordon. 2 poches avant avec rabats. Ventilation dans le dos pour atténuer l'effet transpiration. Pression de réglage au poignet. Cordon de serrage dans le col.



## Ensemble de pluie

DIFLEX

EN 340 + EN 343 (3.1)

Tailles S à 2XL

Coloris jaune, vert ou marine

**+** Souple et résistant.

Ensemble de pluie (veste et pantalon) polyuréthane / PVC sur support maille polyester. Coutures thermosoudées. Veste à capuche avec cordon de serrage dans le col. Fermeture à glissières sous rabat à pressions. Volet de ventilation dorsal. Œillet d'aération sous les bras. 2 grandes poches avec rabats. Poignets élastiques à l'intérieur des manches. Pantalon avec élastique de serrage à la taille et réglage du bas par pressions.



## Veste tricotée

PC110006

Tailles S à 2XL

Coloris gris chiné / noir (sur stock) ; autres coloris (sur demande)

**+** Épaules renforcées.

Veste à capuche fixe tricotée 100 % polyester, renforts softshell. Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. Poche poitrine avec fermeture à glissière. Extension au niveau du bas dodos. Manchette avec bande élastique. Existe en version femme (PC110033).



## Combinaison de pluie 2 zips

PU261

EN 340 + EN 343

Tailles S à 3XL

Coloris vert

**+** Toutes coutures étanches. Montage en soudure haute fréquence.

Combinaison de pluie double fermetures à glissières. Tissu « souplothanne ». Enduction polyuréthane sur jersey polyamide. Fermeture devant par double glissières protégée par rabat auto-agrippant. Capuche repliable dans le col. Poignets élastiqués. Œillets d'aération sous les bras. Taille élastiquée au dos. Vêtement garanti pour 30 cycles de lavage à 40°.



## Combinaison jetable

PC020002

EN 1149-5 + EN 1073-2 + EN 14126 + EN ISO 13688

Tailles M à 3XL

Coloris blanc

Combinaison chimique en tissu microporeux jetable protégeant contre la pénétration de particules (grâce à une couture en surjeté) et d'aérosols. Chevilles, taille, poignets et capuche élastifiés : meilleur ajustement. Maintien des manches grâce à une boucle de pouce. Fermeture à glissière recouverte d'un rabat adhésif.



## Ensemble sous-vêtement thermique

PC170051 CRAFT

Tailles XS à 2XL

Coloris noir

Sous-vêtement thermo-régulateur en maille jersey brossée intérieur, coutures thermo-soudées. Confortable et isolante du froid (<0°C), suit les mouvements du corps.





## Combinaison Station VPSL 2.0

PC870019

60 % coton 40 % polyester

Coloris marine

Combinaison 1 fermeture à glissière centrale sous patte. 2 poches poitrine à fermeture à glissière, 2 poches basses + 1 poche dos. Soufflet d'aisance dans le dos + pressions bas de manches.



Fermeture à glissière latérales sur chaque jambe du bas jusqu'aux hanches permettant la mise en place de la combinaison avec les chaussures de sécurité (1).

Nouveauté 2023 : poches genouillères de série (2).



## Combinaison Station hiver

PC110064

EN 342 + EN 343 (3.1)

Tailles 36 à 56 (entrej. standard)  
et 44 à 56 (entrej. court)

Coloris noir, marine / noir, gris /  
noir ou noir / marine

+ Glissières latérales sur  
jambes jusqu'aux hanches.

Combinaison hiver 100 % polyester Oxford laminé 200g/m<sup>2</sup>, résistant à l'eau, coupe-vent, respirant. Doublure matelassée, coutures étanchées. Nombreuses poches étanches. Panneau extensible dans le dos. Capuche amovible et réglable. Guêtre pare-neige. Fermeture à glissières latérales.



## Combinaison hiver HV

PC760044

EN 343 CLASSE 3:1 + EN 342 + EN  
17353

Tailles S à 2XL

Coloris noir / jaune

+ Fermetures à glissières  
latérales jusqu'aux  
genoux.

Combinaison hiver haute-visibilité tissu 100 % Oxford polyester 300D enduit PU, doublure et matelassage 100 % polyester. Capuche amovible doublée, rembourrage épais permettant une isolation du froid. 8 poches de rangement fonctionnelles dont poches genouillères. Imperméable.







## Gant cuir synthétique

PM320001

EN 388

Tailles 6 à 11 (9, 10, 11 sur stock)

**+** Sans chrome + excellente dextérité.

Synthétique dos, polyester sans chrome. Index renforcé, serrage élastique dessus poignet. Conçu pour le travail d'assemblage de précision. Conditionnement par 6 paires à la taille.



## Gant cuir

PM020001

EN 388 + EN 420

Tailles 8 à 11

Manchette serrage élastique à l'arrière permettant un meilleur maintien. Pouce palmé, cuir de vachette pleine fleur doux et résistant, passepoil de renfort aux points sensibles. Conditionnement par 12 paires à la taille.



## Gant cuir oléohydrofuge

1549

EN 388

Tailles 6 à 12

Fleur de bovin traitée oléohydrofuge. Coupe américaine, pouce palmé. Élastique de serrage sur le dos. Protège-artère muni d'une boutonnière. Cousu fil polyester / coton, longueur totale gant hors boutonnière environ 260 mm. Conditionnement par 10 paires à la taille.



## Gant soudeur

CA615K

EN 388 + EN 407 + EN 12477

Taille 10

**+** Résistant à la flamme, à la chaleur de contact, à la chaleur convective, à la chaleur de contact de 100°C pendant 42 sec. (ou 250°C pendant 13 sec.) et aux petites projections de métal fondu.

Croûte anti-chaleur cousu Kevlar®. Toue croûte supérieure anti-chaleur. Coupe américaine avec pouce palmé. Main doublée de molleton. Manchette doublée en toile. Paume prolongée par une manchette de 140 mm. Gants de protection thermique et mécanique renforcé. Conditionnement par 12 paires à la taille.



## Gant polyester / PU gris

PM020002

EN 388 + EN 420

Tailles 6 à 11

Gant jauge 13 manchette élastique. Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure. Respirabilité à 360°. Adhérence accrue en milieu sec. Design ergonomique. Tricot sans couture confort et anti-irritation. Conditionnement par 12 paires à la taille.



## Gant support tricoté

PM020004

EN 388

Tailles 6 à 11

Gant jauge 15 manchette élastique. Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure. Respirabilité à 360°. Adhérence accrue en milieu sec. Design ergonomique. Tricot sans couture confort et anti-irritation. Conditionnement par 12 paires à la taille.



## Gant polyester support tricoté

PM020010

EN 388 + EN 420

Tailles 8 à 11

Gant jauge 10 tricot sans couture confort et anti-irritation possédant une bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure et une adhérence accrue en milieu sec et humide. Manchette élastique. Conditionnement par 12 paires à la taille.





## Gant anti-coupeure

PM840008

EN 388 + EN ISO 21420

Tailles 6 à 11

Gant jauge 13 manchette élastique. Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et à la déchirure. Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec. Tricot sans couture confort et anti-irritation. Conditionnement par 12 paires à la taille.



4x43D

ANTI-COUPURE



## Gant chimique PVC

PM020023

EN 388 + EN 374-1 + EN 374-5

Tailles 9 et 10

Gant PVC double enduction avec finition paume sablé support coupé et cousu, manchette coupe droite longueur 35 cm. Doublure intérieur en coton interlok : confort accru et absorption de la transpiration. Protection accrue contre une large gamme de liquides, graisses, huiles et autres contaminants. Sans phtalate, sans latex.



3121x



## Boîte de 100 gants nitrile

PM380001

EN 374-2:2003 / AC:2006

Non poudrés, ambidextres, bout de doigts granités, intérieur chloriné, compatible contact alimentaire, épaisseur 0,10 mm, longueur 24 cm, usage unique, AQL 1,5. Dexterité, souplesse. Protection du produit manipulé. Finesse et bonne sensibilité tactile. Conditionnement par boîte de 100 gants.



## Gant cuir synthétique fourré T322

PM320003

EN 388 + EN 511

Tailles 8 à 11



Lavable + ne se détériore pas une fois mouillé.

Doublé polaire, sans chrome. Gant en microfibre synthétique. Index renforcé, idéal pour les personnes sensibles aux allergies. Conditionnement par 6 paires à la taille.



01x



3121



## Gant tout fleur de caprin fourré

PM840003

EN 388 + EN 511

Tailles 7 à 12

Gant fleur de caprin fourré hydrofuge renfort paume, puce, index. Manchette 10 cm et doublure polaire. Dexterité niveau 5. Conditionnement unitaire.



13x



3122A



## Gant cuir fourré Islande

2489

EN 388 + EN 511

Tailles 6 à 11

Cuir fleur de vachette, fourré, longueur 32 cm. Conditionnement par 6 paires.



23x



2121



## Gant cuir fourré Pisteur

PM480006

EN 388 + EN 511

Tailles 7 à 11

**+** Renforts croûte de cuir paume, pouce et bout des doigts avec retour index au niveau de la « pince ».

Gant 5 doigts paume cuir hydrofuge et oléofuge. Doublure molletonnée. Élastique de serrage sur le dessus de la main. Manchette plus longue pour une bonne complémentarité avec le vêtement de travail et éviter toute pénétration de neige. Longueur 27 à 30 cm selon la taille Conditionnement unitaire..



13x



3122A



## Gant Ninja Ice fourré

NI00

EN 388 + EN 511



Formule unique du revêtement permettant de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C.

Support nylon enduit HPT noir, doublure polaire. Enduction souple, flexible et spongieuse aux propriétés déperlantes. Traitement Actifresh® : + grande longévité et meilleure hygiène. Conditionnement par 5 paires à la taille.



02x



3232






## Gant tricoté sans couture fourré SNOWFLEX

EN 388 + EN 511

**+** Enduction latex mousse sur la paume améliorant la protection et apportant une très bonne prise en main en milieu humide en évacuant l'excès de fluides sur la surface.

Doublure 100 % acrylique, enduction latex mousse. Très bonne dextérité et souplesse. Poignet tricot élastiqué pour un bon maintien. Conditionnement par paire.




## Gant PVC fourré amovible ISO495

EN 388 + EN 511

Tailles 8 à 10

Avec doublure amovible, étanche et chaud. Bord surpiqué, finition rugueuse sur toute la surface. Traitement antibactérien et antiodeur. Traitement spécial hydrocarbures. Forme anatomique. Tricot sans couture. Protège la main des produits chimiques de façon étanche en restant souple, jusqu'à -20°C de température extérieure.




## Gant PVC imper respirant fourré ISO282

EN 388 + EN 511

Tailles 8 à 11

**+** Technologie TEMRE : membrane imper respirante.

Gant étanche, chaud et ventilé. Doublure en acrylique isolante. Double enduction en polyuréthane, waterproof. Conditionnement par paire.



Étanche = mains non mouillées  
Respirant = pas de transpiration



mains toujours au sec, pas de sensation de froid, pas de mauvaises odeurs




## Gant hiver anti-coupure fourré PM840001

EN 388 + EN 511

Tailles 8 à 11

**+** Anti-coupure et protection froid.

Boucle acrylique, sans chrome, imperméable, élastique au poignet. Couche intérieure en fibres chaudes (acrylique) apportant confort et isolation contre le froid. Enduction protectrice, spéciale nitrile mousse sur la paume apportant une protection complémentaire à l'utilisateur et offrant une meilleure prise en main des objets manipulés, notamment contre les huiles et les graisses. Dos aéré laissant la main respirer. Support en fibres ténacité HDPE (polyéthylène haute densité PEHD) + autres fibres techniques. Couche intérieure en 100 % acrylique. Conditionnement par paire.





## Chauss. haute Cascades Sympatex CASCADES

EN 20345

Pointures 39 à 47

- + Semelle Vibram® + doublure Sympatex respirante

Embout fibre de verre + liège. Semelle en PU et nitrile Vibram®. Tige cuir pleine fleur huilé hydrofuge avec sur-embout.



## Botte de sécurité PU fourrée S5 C362743FL

EN 20345

Pointures 39 à 48

- + Botte fourrée double confort.

Botte de sécurité étanche, résistant aux produits chimiques et contre le froid, antistatique.



## Chauss. haute Montem Sympatex PP300005

EN 20345

Pointures 36 à 48

- + Semelle Vibram® + doublure Sympatex respirante

Chaussure haute de sécurité type montagne étanche et respirante. Tige croûte de cuir ép. 2,5 mm et fibre d'aramide, doublure membrane Sympatex, embout de sécurité et intercalaire anti-perforation composite, pare-pierre en caoutchouc, semelle Vibram®.



## Chauss. mont. haute Cortina Safety PP250002

EN ISO 20345

Pointures 36 à 48

- + Chaussant fin, membrane Windtex®, semelle Vibram®.

Chaussure haute de sécurité type montagne étanche et respirante, tige une pièce en cuir naturel anti-abrasion traité PU, ép. 2,6 - 2,8 mm hauteur 19 cm. Embout de protection 200 joules acier, crochet de bas de tige laiton antirouille, pare-pierre complet caoutchouc.



## Chauss. mont. haute Carbon Safety PP250001

EN ISO 20345

Pointures 36 à 48

- + Chaussant fin, membrane Windtex®, semelle Vibram®.

Chaussure haute de sécurité type montagne étanche et respirante, tige une pièce en cuir naturel anti-abrasion traité PU, ép. 2,6 - 2,8 mm hauteur 19 cm. Embout de protection 200 joules acier, crochet de bas de tige laiton antirouille, pare-pierre complet caoutchouc.



## Chauss. haute Exploration High PP510037

EN 20345

Pointures 39 à 48

- + Doublure membrane imperméable Aquatex.

Cuir pleine fleur noir, semelle de protection en acier résistant à la perforation à 1100 N, semelle d'usure en PU injecté. Embout acier résistant à l'impact 200 J et à la compression 15 kN.



## Chauss. haute Dascilus Gore-Tex S3 DASCILUS

EN 20344

Pointures 39 à 47

- + Semelle Vibram® + doublure Sympatex respirante

Embout acier à dissipation statique. Tige en nubuck. Semelle PU + nitrile. Membrane imperméable et respirante style trekking.



## Botte de sécurité PU Grand Froid S5 PP740001

EN 20345

Pointures 37 à 47

- + -40°C + fabrication suédoise.

Tige souple très confortable. Légère et étanche, facile à chauffer. Semelle antiglisse et rigide. Excellente résistance à l'abrasion. Propriétés thermo-régulatrices permettant de résister à des températures extrêmes en hiver et d'isoler de la chaleur en été.





## Botte Icetrack fourrée S3

PP320002

EN 20345

Pointures 36 à 48

Coloris noir, gris ou jaune

**+** Semelle intérieure -30°C + double fermeture.

Botte en textile composite traité plasma. Partie supérieure en cuir enduit PU. Embout de sécurité en aluminium. Fourrure de la botte en bio-céramique.



## Botte Heavy Duty S3 fourrée

PP320026

EN 20345 S3 HRO CI SRC

Pointures 35 à 48

**+** Sem. int. -30°C + semelle Vibram® Arctic Grip.



Cuir enduit PU, fourrure polyester Thinsulate®, embout de sécurité et intercalaire antiperforation composite, double système de fermeture (lacets + glissière latérale), semelle de propreté isolante -30°C, semelle Vibram® Arctic Grip plus performante sur la neige et la glace.



## Nouvelle solution face à la glisse en hiver



- > Tige cuir pleine fleur hydrofuge
- > Fermeture par laçage pour ajuster la chaussure et par glissière pour l'enfiler et l'enlever facilement.
- > Membrane imper respirante pour une utilisation toute saison
- > 0% métal
- > Semelle spéciale 4 saisons avec très fort coefficient d'adhérence sur la neige et la glace

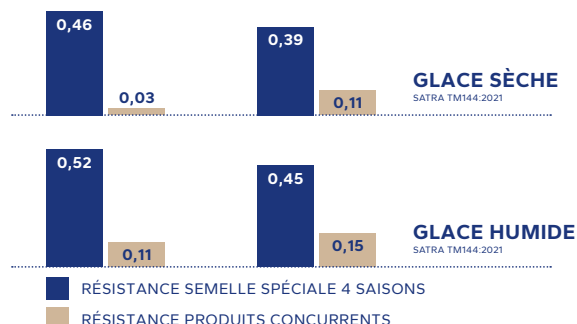

## Guêtre montagne

PP420003

Guêtre montagne coton / poly 430g/m<sup>2</sup>.



## Semelle Winter Insole FX2

PP320001

Pointures 35 à 50

**+** Isolante -30°C.

Textile avec feuille d'aluminium, laine Mérinos. Double zone d'absorption.



## Chaussette EPI Outdoor

PP830001

Pointures 39 / 40, 41 / 42, 43 / 44 et 45 / 46

**+** Différenciation pied droit / pied gauche.

Chaussette spéciale EPI 72 % polyamide, 12 % polyester, 16 % élasthanne, avec zones renforcées aux orteils, talons, malléoles et tibias, semelle en Dryfill favorisant l'évacuation de l'humidité et diminuant le temps de séchage.



## Chaussette EPI Warm Up

PP830002

Pointures 39 / 40, 41 / 42, 43 / 44 et 45 / 46

**+** Différenciation pied droit / pied gauche.

Chaussette spéciale EPI 21 % polyamide 75 % laine Mérinos 4 % élasthanne, avec zones renforcées aux orteils, talon, malléoles et tibia, semelle en Dryfill favorisant l'évacuation de l'humidité et diminuant le temps de séchage.



# Protection contre les chutes

...être attaché à la vie



## Anneau de sangle

AC660002

EN 795-B

Largeur 19 mm

Longueur 0,8 mm

Permet de créer un ancrage rapide autour d'une poutre ou toute autre structure de résistance > 1000 daN.



## Anneau de sangle

AC660005

EN 795-B

Largeur 19 mm

Longueur 1,5 mm

Permet de créer un ancrage rapide autour d'une poutre ou toute autre structure de résistance > 1000 daN.



## Poulie double d'évacuation

AC990050

EN 795 CLASSE B + EN 12278 + EN 1909

Ensemble poulie et ancrage destiné à l'évacuation des installations à câble. Utilisable sur câble de Ø 20 à 60 mm avec inclinaison + 50° max. Ouverture à double gâchette pour une plus grande sécurité en utilisation. Poulie centrale de sécurité s'activant en cas de charge élevée.



## ARA de sangle 2,80 m

AC140042

EN 360:2002 + CNB/P 11.060

Poids 1,28 kg

Longueur 2,80 m

Utilisable verticalement et horizontalement avec risque de chute sur arête (R = 05 mm). Dissipateur d'énergie intégré. Faible tirant d'air. Carter composite très haute résistance. Sangle anti coupure Dyneema largeur 18 mm.



## Antich. mobile sur support d'assurage

NSD16

EN 353-2

Utilisable uniquement sur drisse de diamètre 11 mm de référence NDRI....



## Drisse

NDRI...

EN 1891

Diamètre 11 mm avec une boucle cousue et un nœud d'arrêt, pour utilisation avec antichute mobile NDS16.

- > Réf. NDRI10 pour longueur 10 m ;
- > Réf. NDRI20 pour longueur 20 m ;
- > Réf. NDRI30 pour longueur 30 m.



## Harnais d'antichute

AC590031

EN 795-B

Poids 1,40 kg

Tailles S-L et L-2XL

Deux points (sternal et dorsal). Sangles épaules avec boucles de réglage (vers le bas) et sangle sternale avec boucles automatiques. Renforts au niveau des cuissards pour plus de confort. Sangles élastiques en partie haute réduisant la fatigue.



## Harnais d'antichute

AC500001

Taille M-XL (sur stock) ; S et 2XL (sur demande)

Deux points (sternal et dorsal), boucles automatiques. Y de confort dorsal et renforts sur cuissards, témoin de chute.



# Protection contre les chutes

...être attaché à la vie



## Harnais spécial RM

AC590039

Antichute, maintien au travail et suspension totalement ouvrant pour une mise en place très rapide. Pad dorsal, ceinture et coussinets cuisses de confort, verrouillage par boucles automatiques. Réglages bretelles vers le bas : plus simple.



 **DISPONIBILITÉ SEPT 2023**

## Harnais d'antichute

AC140023

EN 361 + EN 358 + EN 813

Tailles M et XL (sur stock) ; 2XL (sur demande)

Poids 1,95 kg

 Testé à 140 kg.

Antichute, maintien au travail et suspension, bouclerie de réglage aluminium, dossier et coussinets de confort.



## Longe de maintien

NRL93G3

EN 358

Longueur 3 m

Maintien au travail ou limitation de déplacement, tendeur ergonomique, avec un connecteur acier à vis ouverture 18 mm et un connecteur acier automatique. Ouverture 18 mm avec gaine de protection.



## Sac de transport

AC060016

EN 361 + EN 358 + EN 813

PVC 650g/m<sup>2</sup>, rabat avec poche intérieure transparente, fenêtre de personnalisation, bretelles réglables, porte-matériel intérieure amovible, poignée de portage latérale.



## Connecteur à verrouillage auto.

NM17

EN 362B

Poids 0,188 kg

Verrouillage 1/4 de tour, acier, ouverture 20 mm. Résistance statique 2200 daN.



## Connecteur triple action

NM22ALU

EN 362B

Poids 0,150 kg

Verrouillage « Triax », triple action, aluminium, ouverture 25 mm. Résistance statique 2000 daN.



## Connecteur MGO Open

AC720075

Grande ouverture (65 mm) et verrouillage automatique. Point de connexion ouvrable : se monte et se démonte aisément des systèmes de liaisons antichute.



 Réutilisable : - de déchets = bon pour la planète

## Connecteur à verrouillage auto.

NM65GO

EN 362A/T

Poids 0,245 kg

 Se monte directement sur une longe sans connecteur supplémentaire.

Verrouillage bague coulissante, aluminium, ouverture 60 mm. résistance statique 2500 daN.



 Réutilisable : - de déchets = bon pour la planète



## Quoi de neuf côté évacuation ?




- > Évacuateur va et vient pour évacuation jusqu'à 400 m (1 utilisateur)
- > Livré avec sa corde dans un sac hermétique avec témoin
- > Retour usine uniquement tous les 10 ans si non utilisé et sac non ouvert ou non percé
- > **Idéal pour les sacs non utilisés**
- > Sac hermétique avec témoin OK = pas de frais de contrôle supplémentaire

- > Compléter vos sacs avec des EPIs dont la durée de vie préconisée est de 20 ans
- > Triangle, longes, ancrages...
- > **Idéal pour les sacs non utilisés**
- > Durée de vie 2 fois plus longues = 2 fois moins de déchet



## Nouveauté pour les nivoculteurs

- > Créez un ancrage haut rapide pour vos accès confinés par trous d'homme (1)
- > L'embase reste à demeure
- > Le point d'ancrage se fixe en deux secondes
- > Facilement transportable (ne pèse que 5,5 kg)
- > Différentes platines s'adaptant à la structure d'accueil (2)

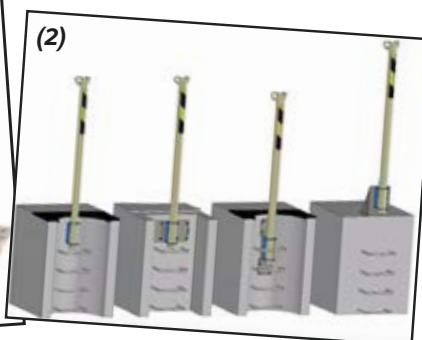

### Lampe frontale Newton 2

DI590001

- + Allumage sans contact.

Compacte, puissante (400 lumens) et robuste. Distance maximale d'éclairage : 120 m. Inclinable, variateur progressif, éclairage blanc / rouge, mode SOS.



### Kit absorbant maintenance 20 L

DI760001

Kit composé de deux boudins et feuilles absorbantes spécialement prévus pour les absorptions d'huiles et d'hydrocarbures. Livré dans un sac facilement transportable dans un véhicule.



### Lingettes nettoyantes

DI760002

Seau de 150 lingettes. Utilisation sur les mains, surfaces et outils. Efficace contre les huiles, graisses, salissures... Action antibactérienne Parfumée à l'orange.



### Trousse de 1er secours 20-25 pers.

DI760013

Prévue pour 20-25 personnes. Valise verte avec poignée de transport. Composée de bandes stériles, sparadrap, ciseaux, couverture de survie, compresses stériles, lingettes désinfectantes...






# Votre distributeur indépendant d'EPI depuis plus de 35 ans.

Vos EPI livrés partout en France et ce dans les meilleurs délais  
par l'intermédiaire d'un réseau de transporteurs nationaux.



 855, Rue du Bois de l'Île  
Zone industrielle  
73460 Tournon

 fax 04 79 38 50 38

 04 79 38 58 77

 contact@vpsl.fr

 VPSL