REMONTÉES MÉCANIQUES ET SOUS-TRAITANTS

Édition 2024-2025

votre sécurité...
de la tête
aux pieds

VPSL

Crédit photo : **Frédéric BERGOIN / INGÉLO Montage** sur LinkedIn

À propos de nous

Experts EPI depuis plus de 35 ans

Créée en 1985 et basée à Tournon, près d'Albertville, en Savoie, VPSL sert son expertise dans le domaine de la distribution d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers.
Indépendants, dynamiques et en pleine expansion, nous dispensons un suivi de proximité sur l'ensemble de la France, et disposons d'un stock dédié, d'un magasin complet ainsi que de l'appui d'un réseau de transporteurs nationaux qui nous permet de livrer dans les meilleurs délais.

Magasin professionnels et particuliers

Plateforme logistique adaptée aux besoins clients = service performant

Pourquoi nous choisir ?

1. ...pour notre équipe d'experts en EPI
2. ...pour notre agilité de PME face à vos attentes
3. ...pour notre offre de produits et services EPI complets ET de qualité
4. ...pour notre offre de personnalisation de vos vêtements EPI à l'image de votre entreprise
5. ...pour nos catalogues complets et spécifiques par familles d'EPI, disponibles sur notre site **vpsl.fr**

contact@vpsl.fr
04 79 38 58 77
VPSL

Produits | Protection de la tête

Pour ne pas perdre la tête !

Lunette KILIMANDJARO | réf. KILIMANDIN

EN 166 + EN 170 //// Poids 31 g //// Marquage 2C-1,2 1 FT

Branches résistantes en nylon ajustables et inclinables, oculaire polycarbonate incolore, protections latérales monobloc. Anti-rayures.

Surlunette VISILUX | réf. 60400

EN 166 + EN 170 //// Poids 45 g //// Marquage 2-1,2 1 FT K

Branches, monture et oculaire. PC incolore ép. 2,2 mm, protections latérales monobloc. Anti-rayures, anti-UV.

+ Vision panoramique et compatible avec le port de lunettes correctrices.

Lunette HUBLUX | réf. 60660

EN 170 //// Poids 141 g //// Marquage 2-1,2 2 BN

Monture PVC souple, élastique de serrage réglable, écran PC incolore, 3 aérateurs.

Lunette RUSH+ fumée | réf. PV120014

EN 166 + EN 172 //// Poids 26 g //// Marquage 5-3,1 1 FT KN

Monture PC noir/rouge, écran PC fumé. Filtrage anti-UVA et UVB.

bollé SAFETY

Serre-tête ACTIVE VISION | réf. 60700

EN 166

Coque frontale de protection, relevable 3 positions, réglage par crémaillère, absorbeur de transpiration sur le front, utilisable avec l'écran Visor (réf 60710).

Casquette anti-heurts | réf. PT840001

EN 812

Casquette avec coque de protection type baseball. Aérations latérales. Réglage arrière par bande agrippante.

Écran de protection | réf. 60710

EN 166

PC incolore, dimensions L 40 x H 20 cm, utilisable avec le serre-tête 60700.

Casque monteur ENDURANCE | réf. PT760001

EN 397 + EN 50365 cl. 0 //// Tour de tête 53 à 63 cm //// Durée de vie 7 ans

(stock) autres coloris : sur demande

Casque de protection type montagne en ABS, sans visière pour une meilleure vision verticale, coiffe intérieure textile, bandeau anti-transpiration, serrage par molette, jugulaire 4 points.

Casque monteur aéré | réf. PT760012

EN 397 + EN 12492 //// Tour de tête 53 à 63 cm //// Durée de vie 7 ans

(stock) (sur demande)

Casque travaux en hauteur avec calotte externe en ABS, sans visière. Coiffe intérieure en EPS (polystyrène expansé) avec système de serrage à mollette + bandeau anti-transpiration. Jugulaire 4 points de fixation.

Produits | Protections auditives

Pour toujours rester à l'écoute !

Bouchons | réf. 30205

EN 352-2 //// Niveau d'atténuation 39 dB

Bouchons jetables de forme conique oranges en mousse de polyuréthane. Utilisation dans les milieux du BTP, les milieux industriels bruyants et pendant les activités sportives et de loisirs bruyantes. Conditionnement par paire. Vendue en boîte de 200 paires.

Vision panoramique et compatible avec le port de lunettes correctrices.

Arceau | réf. EARCAPS

EN 352-2 //// Niveau d'atténuation 23 dB

L'arceau EARCAPS est l'une des protections auditives semi-auriculaires les plus légères du marché. Il assure une protection tout au long de la journée aux travailleurs exposés au bruit et est idéal comme protection jetable pour les visiteurs d'usines. Conditionnement 10 arceaux par boîtes.

Bouchons réutilisables | réf. PA210001

EN 352-2 //// SNR 29 dB

Bouchons d'oreille pour travaux en environnement bruyant en élastomère réutilisables et lavables, avec cordelette amovible en nylon tressé. Taille unique. Composés de 3 collerettes souples. Boîte individuelle avec clips ceinture. Conditionnement par boîte de 50 paires.

Bouchons moulés | réf. EARPRO30

EN 352-2 //// Niveau d'atténuation 30 dB

EarPro30 permet une réelle communication dans le bruit. Le filtre acoustique auto-adaptable aux bruits industriels atténue fortement les bruits graves, stoppe les fréquences aiguës pouvant être traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversationnelles, ce qui favorise la communication dans le bruit. Conditionnement unitaire.

Casque OPTIME I | réf. H510

EN 352-1 //// Niveau d'atténuation 27 dB

Le casque Optime I offre une légère protection regroupant souplesse, légèreté et confort. C'est une protection idéale pour des tâches à longue ou moindre durée. Conditionnement unitaire.

Casque OPTIME II | réf. H7A

EN 352-1 //// Niveau d'atténuation 31 dB

Optime II est le modèle approprié aux environnements industriels lourds, aux machines BTP, dans les aéroports et les travaux agricoles. Il a été mis au point pour des environnements bruyants exigeants et son atténuation est maximale même à des fréquences très basses. Conditionnement unitaire.

Casque OPTIME III | réf. H540

EN 352-1 //// Niveau d'atténuation 35 dB

Optime III est un super atténuateur conçu pour être utilisé dans des environnements extrêmement bruyants. La protection repose sur une technologie à double coquille qui minimise les résonances à l'intérieur. L'atténuation des fréquences élevées est maximale, mais permet toutefois de percevoir facilement paroles et signaux. Conditionnement unitaire.

contact@vpsl.fr tél 04 79 38 58 77 VPSL

Produits | Protections respiratoires

Pour prendre un bol d'air pur !

Masque FFP2 NR DSL | réf. 23206

EN 149 //// Poids 14 g

Masque doté d'une coque avec valve d'expiration. Coussinet nasal en mousse de polyéthylène. Pince-nez en aluminium. Conditionnement par boîte de 10.

Masque FFP3 NR D coque valve | réf. PR020002

EN 149

Masque en polypropylène SMS, bandeau textile avec fixation à 4 points, pince métallique. Coussinet nasal en mousse, valve polypropylène avec membrane en caoutchouc. Conditionnement par boîte de 10.

Demi masque jetable A2P3R D | réf. PR810026

EN 405 //// Poids 368 g

Demi masque avec filtration à base de charbon actif. Conditionnement individuel.

Demi masque jetable ABEK1P3 R D | réf. PR810027

EN 405 //// Poids 338 g

Demi masque avec filtration à base de charbon actif. Conditionnement individuel.

Masque panoramique complet 3150 | réf. PR810024

EN 136

Large bordure d'étanchéité pour le confort et d'adaptation. Confortable à porter même pendant de longues périodes. Harnais de tête en caoutchouc cinq points réglables. Grande visière sans déformation optique. La membrane phonique permet une communication claire.

Filtre SF40 ABEK2P3R | réf. M8000A2B2E2K2P3

EN 14387

Protège contre les gaz et vapeurs organiques, inorganiques et acides. Conditionnement par boîte de 20 filtres. Pour tout autre type de filtres : nous consulter.

Demi masque P421 | réf. PR760015

EN 140 //// Taille S/M à M/L //// Poids 210 g

Demi masque à harnais de suspension ergonomique et connexions de filtre à baïonnette. Porte-filtre ABS et soupape d'expiration frontale.

Filtre ABEK2P3R | réf. PR760004

EN 14387 classes 1 & 3R //// Taille unique

Filtre combiné à raccordement par baïonnettes. Protège des gaz et vapeurs acides organiques et inorganiques, du dioxyde de soufre, de l'ammoniac et de ses dérivés.

VPSL tél 04 79 38 58 77 contact@vpsl.fr

Tee-shirt CLASSIC-T | réf. PC170002

Tailles XS à 2XL (XS à 6XL pour certains coloris) //// 26 coloris

Tee-shirt Classic-T 100 % coton peigné prérétréci 160g/m².

Lavage 60°.

Polo CLASSIC LINCOLN | réf. PC170003

Tailles XS à 2XL (XS à 6XL pour certains coloris) //// 26 coloris

Polo Classic Lincoln 100 % coton, 200g/m².

Lavage 60°.

Sweat shirt col zippé | réf. PC170001

14 coloris

Sweat shirt col zippé 65 % polyester 35 % coton, 280g/m². Zipp YKK métalux antistatique et anti-griffure, tissu doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs, double couture, finition anti-pilling. Doublure au col pour plus de tenue et de résistance.

Pull col camionneur | réf. PC560002

Tailles S à 3XL

(stock) (sur demande)

Pull col zippé. Polaire aspect maille à l'extérieur, face grattée à l'intérieur, 280g/m², renforts épaules et coudes en poly coton.

Pantalons de travail

BASALTE[1] | réf. PC560024

EN 14404 //// Tailles 36 à 60

(Basalte) (Torche)

Pantalons Basalte et Torche 60 % coton 38 % polyester 2 % élasthanne 250 g/m². Braguette zip spirale, nombreuses poches dont 2 grandes poches en biais, 1 poche à rabat cuisse droite + emplacements outils, 2 grandes poches dos à soufflet. Double et triple piqûre, points d'arrêt constants. Attention : les deux produits sont vendus séparément.

TORCHE[2] | réf. PC560107

contact@vpsl.fr tél 04 79 38 58 77 VPSL

Produits | **Protection du corps**
Un corps sain dans un esprit sain !

Combinaison 2 zips | réf. PC560042

Tailles 1 à 10

Combinaison double zip 60 % coton 35 % polyester 280g/m². Nombreuses poches, poignets réglables, taille élastiquée, empiècements contrastés épaules, coudes et genoux.

Existe jusqu'à la taille 10.

Pantalon forestier | réf. PC420002

EN 381-5 type A classe 1 //// Tailles 36 à 54

Pantalon forestier protection 8 couches, tissu 96 % polyamide, 4 % Cordura, élasthanne 200g/m², traité hydrophobe, renfort 100 % polyester 235g/m². 2 poches italiennes avec zip, 1 poche avec zip sur l'arrière, système pour clé à bougie sur la jambe droite, 2 anneaux accroche-outils, ceinture élastiquée.

Manchette forestière | réf. PC420006

EN 380-10 classe 0 //// Taille unique

Manchette anti-coupure, protection 8 couches, poignet maille élasthanne noir avec protection sur le dos et passe-pouce. Élastique de serrage au coude avec stop cordon.

Évacuation et séchage rapide permettant de limiter les odeurs et procurant une sensation de fraîcheur et de confort.

Manteau de pluie | réf. PC490001

EN 343 (3.1) //// Tailles XS à 3XL

Manteau de pluie 100 % polyester enduit polyuréthane 170g/m². Fermeture avant à glissière et éléments rétroréfléchissants, rabat anti-tempête et capuche repliable. Le col est réglable par cordon. 2 poches avant avec rabats. Ventilation dans le dos pour atténuer l'effet transpiration. Pression de réglage au poignet. Cordon de serrage dans le col.

H/H workwear

Ensemble de pluie | réf. DIFLEX

EN 340 + EN 343 (3.1) //// Tailles S à 2XL

Ensemble de pluie (veste et pantalon) polyuréthane / PVC sur support maille polyester. Coutures thermosoudées. Veste à capuche avec cordon de serrage dans le col. Fermeture à glissières sous rabat à pressions. Volet de ventilation dorsal. Œillet d'aération sous les bras. 2 grandes poches avec rabats. Poignets élastiques à l'intérieur des manches. Pantalon avec élastique de serrage à la taille et réglage du bas par pressions..

Souple et résistant.

Veste tricotée | réf. PC110006

Tailles S à 2XL

(stock) autres coloris : sur demande

Veste à capuche fixe tricotée 100 % polyester, renforts softshell. Fermeture avant équipée d'un petit rabat molletonné. Poche poitrine avec fermeture à glissière. Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande élastique. Existe en version femme (PC110033).

Épaules renforcées.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

Combinaison de pluie 2 zips | réf. PU261

EN 340 + EN 343 //// Tailles S à 3XL

Combinaison de pluie double fermetures à glissières. Tissu élasthanne souple. Enduction polyuréthane sur jersey polyamide. Fermeture devant par double glissières protégée par rabat auto-agrippant. Capuche repliable dans le col. Poignets élastiqués. Œillets d'aération sous les bras. Taille élastiquée au dos. Vêtement garanti pour 30 cycles de lavage à 40°.

Toutes coutures étanches. Montage en soudure haute fréquence.

Combinaison jetable | réf. PC020002

EN 1149-5 + EN 1073-2 + EN 14126 + EN ISO 13688 //// Tailles M à 3XL

Combinaison chimique en tissu microporeux jetable protégeant contre la pénétration de particules (grâce à une couture en surjeté) et d'aérosols. Chevilles, taille, poignets et capuche élastiques : meilleur ajustement. Maintien des manches grâce à une boucle de pouce. Fermeture à glissière recouverte d'un rabat adhésif.

Ensemble sous-vêtement thermique | réf. PC170051

Tailles XS à 2XL

Sous-vêtement thermorégulateur en maille jersey brossée intérieur, coutures thermo-soudées. Confortable et isolante du froid (<0°C), suit les mouvements du corps.

Combinaison hiver HV | réf. PC760044

EN 343 cl. 3:1 + EN 342 + EN 17353 //// Tailles S à 2XL

Combinaison hiver haute-visibilité tissu 100 % Oxford polyester 300D enduit PU, doublure et matelassage 100 % polyester. Capuche amovible doublée, rembourrage épais permettant une isolation du froid. 8 poches de rangement fonctionnelles dont poches genouillères. Imperméable.

Fermetures à glissières latérales jusqu'aux genoux.

Combinaison Station hiver | réf. PC110064

EN 342 + EN 343 (3.1) //// Tailles 36 à 56 (entrej. standard) et 44 à 56 (entrej. court)

Combinaison hiver 100 % polyester Oxford laminé 200g/m², résistant à l'eau, coupe-vent, respirant. Doublure matelassée, coutures étanchées. Nombreuses poches étanches. Panneau extensible dans le dos. Capuche amovible et réglable. Guêtre pare-neige. Fermeture à glissières latérales.

Glissières latérales sur jambes jusqu'aux hanches.

BLÅKLÄDER WORKWEAR

Combinaison Station VPSL 2.0 | réf. PC870019

60 % coton 40 % polyester

Combinaison 1 fermeture à glissière centrale sous patte. 2 poches poitrine à fermeture à glissière, 2 poches basses + 1 poche dos. Soufflet d'aisance dans le dos + pressions bas de manches. Fermeture à glissière latérales sur chaque jambe du bas jusqu'aux hanches permettant la mise en place de la combinaison avec les chaussures de sécurité(1). Poches genouillères de série(2).

(1)

(2)

contact@vpsl.fr tél 04 79 38 58 77 VPSL

INNOVATION 2024

Gant imper-respirant | réf. PM080003

Tailles 8/M à 11/2XL

Gant imper-respirant doté de la technologie TEMRES® permettant une isolation thermique optimale dans les climats froids, hydrofuge. Application dans les secteurs de la maintenance et de l'aménagement paysager. Sans couture.

Durabilité améliorée.

exclusivité France

Gardez les mains au chaud, au sec et bien protégées !

Gant cuir synthétique | réf. PM320001

EN 388 //// Tailles 6 à 11 (9, 10, 11 sur stock)

Synthétique dos, polyester sans chrome. Index renforcé, serrage élastique dessus poignet. Conçu pour le travail d'assemblage de précision. Conditionnement par 6 paires à la taille.

Sans chrome + excellente dextérité.

2121

Gant cuir pleine fleur | réf. PM580001

EN 388 + EN 407 //// Tailles S à 3XL

Gant en cuir pleine fleur de bovin, pouce ailé. Chaleur par contact (15 secondes à 100°C). Adapté pour utilisation pour les milieux agricole et de montage. Conditionnement par 12 paires à la taille.

2121A x1xxxx

Gant cuir oléohydrofuge | réf. 1549

EN 388 //// Tailles 6 à 12

Fleur de bovin traitée oléohydrofuge. Coupe américaine, pouce palmé. Élastique de serrage sur le dos. Protège-artère muni d'une boutonnière. Cousu fil polyester / coton, longueur totale gant hors boutonnière environ 260 mm. Conditionnement par 10 paires à la taille.

2122

Gant soudeur | réf. CA615K

EN 388 + EN 407 + EN 12477 //// Taille 10

Croûte anti-chaleur cousu Kevlar®. Toue croûte supérieure anti-chaleur. Coupe américaine avec pouce palmé. Main doublée en toile. Paume prolongée par une manchette de 140 mm. Gants de protection thermique et mécanique renforcé. Conditionnement par 12 paires à la taille.

Résistant à la flamme, à la chaleur de contact, à la chaleur convective, à la chaleur de contact de 100°C pendant 42 sec. (ou 250°C pendant 13 sec.) et aux petites projections de métal fondu.

413x4x 3133

Gant polyester / PU gris | réf. PM020002

EN 388 + EN 420 //// Tailles 6 à 11

Gant jauge 13 manchette élastique. Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure. Respirabilité à 360°. Adhérence accrue en milieu sec. Design ergonomique. Tricot sans couture confort et anti-irritation. Conditionnement par 12 paires à la taille.

3131x

Gant support tricoté | réf. PM020004

EN 388 //// Tailles 6 à 11

Gant jauge 15 manchette élastique. Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure. Respirabilité à 360°. Adhérence accrue en milieu sec. Design ergonomique. Tricot sans couture confort et anti-irritation. Conditionnement par 12 paires à la taille.

4131x

contact@vpsl.fr tél 04 79 38 58 77 VPSL

Produits | **Protection des mains**
Pour garder la main !

Gant anti-coupure | réf. PM840008

EN 388 + EN ISO 21420 //// Tailles 6 à 11

Gant jauge 13 manchette élastique. Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et à la déchirure. Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec. Tricot sans couture confort et anti-irritation. Conditionnement par 12 paires à la taille.

4x43D **ANTI-COUPURE**

Gant chimique PVC | réf. PM020023

EN 388 + EN 374-1 + EN 374-5 //// Tailles 9 et 10

Gant PVC double enduction avec finition paume sablé support coupé et cousu, manchette coupe droite longueur 35 cm. Doublure intérieure en coton interlok : confort accru et absorption de la transpiration. Protection accrue contre une large gamme de liquides, graisses, huiles et autres contaminants. Sans phtalate, sans latex.

3121x

Boîte de 100 gants nitrile | réf. PM380001

EN 374-2:2003 / AC:2006

Non poudrés, ambidextres, bout de doigts granités, intérieur chloriné, compatible contact alimentaire, épaisseur 0,10 mm, longueur 24 cm, usage unique, AQL 1,5. Dextérité, souplesse. Protection du produit manipulé. Finesse et bonne sensibilité tactile. Conditionnement par boîte de 100 gants.

Gant tout fleur de caprin fourré | réf. PM840003

EN 388 + EN 511 //// Tailles 7 à 12

Gant fleur de caprin fourré hydrofuge renfort paume, puce, index. Manchette 10 cm et doublure polaire. Dextérité niveau 5. Conditionnement unitaire.

13x 3122A

Gant cuir fourré ISLANDE | réf. 2489

EN 388 + EN 511 //// Tailles 6 à 11

Cuir fleur de vachette, fourré, longueur 32 cm. Conditionnement par 6 paires.

23x 2121

Gant cuir fourré Pisteur | réf. PM480006

EN 388 + EN 511 //// Tailles 7 à 11

Gant 5 doigts paume cuir hydrofuge et oléofuge. Doublure molletonnée. Élastique de serrage sur le dessus de la main. Manchette plus longue pour une bonne complémentarité avec le vêtement de travail et éviter toute pénétration de neige. Longueur 27 à 30 cm selon la taille Conditionnement unitaire.

Renforts croûte de cuir paume, pouce et bout des doigts avec retour index au niveau de la « pince ».

13x 3122A

VPSL tél 04 79 38 58 77 contact@vpsl.fr

Produits | Protection des mains

Pour garder la main !

Gant cuir synthétique fourré T322 | réf. PM320003

EN 388 + EN 511 //// Tailles 8 à 11

Doublé polaire, sans chrome. Gant en microfibre synthétique. Index renforcé, idéal pour les personnes sensibles aux allergies. Conditionnement par 6 paires à la taille.

Lavable + ne se détériore pas une fois mouillé.

01x 3121

Gant NINJA ICE fourré | réf. NI00

EN 388 + EN 511

Support nylon enduit HPT noir, doublure polaire. Enduction souple, flexible et spongieuse aux propriétés déperlantes. Traitement Actifresh® : + grande longévité et meilleure hygiène. Conditionnement par 5 paires à la taille.

Formule unique du revêtement permettant de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C.

02x 3232

Gant tricoté sans couture fourré | réf. SNOWFLEX

EN 388 + EN 511

Doublure 100 % acrylique, enduction latex mousse. Très bonne dextérité et souplesse. Poignet tricot élastiqué pour un bon maintien. Conditionnement par paire.

Enduction latex mousse sur la paume améliorant la protection et apportant une très bonne prise en main en milieu humide en évacuant l'excès de fluides sur la surface.

x2x 3222

Gant PVC fourré amovible | réf. IS0495

EN 388 + EN 511 //// Tailles 8 à 10

Avec doublure amovible, étanche et chaud. Bord surpiqué, finition rugueuse sur toute la surface. Traitement antibactérien et antiodeur. Traitement spécial hydrocarbures. Forme anatomique. Tricot sans couture. Protège la main des produits chimiques de façon étanche en restant souple, jusqu'à -20°C de température extérieure.

111 2122

Gant PVC imper respirant fourré | réf. IS0282

EN 388 + EN 511 //// Tailles 8 à 11

Gant étanche, chaud et ventilé. Doublure en acrylique isolante. Double enduction en polyuréthane, waterproof. Conditionnement par paire.

Technologie TEMRE : membrane imper respirante.

021 4221

Étanche
= mains non mouillées
Respirant
= pas de transpiration

mains toujours au sec, pas de sensation de froid, pas de mauvaises odeurs

Gant hiver anti-coupure fourré | réf. PM840001

EN 388 + EN 511 //// Tailles 8 à 11

Boucle acrylique, sans chrome, imperméable, élastique au poignet. Couche intérieure en fibres chaudes (acrylique) apportant confort et isolation contre le froid. Enduction protectrice, spéciale nitrile mousse sur la paume apportant une protection complémentaire à l'utilisateur et offrant une meilleure prise en main des objets manipulés, notamment contre les huiles et les graisses. Dos aéré laissant la main respirer. Support en fibres ténacité HDPE (polyéthylène haute densité PEHD) + autres fibres techniques. Couche intérieure en 100 % acrylique. Conditionnement par paire.

Anti-coupure et protection froid.

x1x 4542

contact@vpsl.fr tél 04 79 38 58 77 VPSL

Produits | Protection des pieds

Pour trouver chaussure à son pied !

Chauss. mont. haute CARBON SAFETY | réf. PP250001

EN ISO 20345 //// Pointures 36 à 48

Chaussure haute de sécurité type montagne étanche et respirante, tige une pièce en cuir naturel anti-abrasion traité PU, ép. 2,6 - 2,8 mm hauteur 19 cm. Embout de protection 200 joules acier, crochet de bas de tige laiton antirouille, pare-pierre complet caoutchouc.

Chaussant fin, membrane Windtex®, semelle Vibram®.

Chauss. mont. haute CORTINA SAFETY | réf. PP250002

EN ISO 20345 //// Pointures 36 à 48

Chaussure haute de sécurité type montagne étanche et respirante, tige une pièce en cuir naturel anti-abrasion traité PU, ép. 2,6 - 2,8 mm hauteur 19 cm. Embout de protection 200 joules acier, crochet de bas de tige laiton antirouille, pare-pierre complet caoutchouc.

Chaussant fin, membrane Windtex®, semelle Vibram®.

Chaussure haute GAVARNIE 2 | réf. PP860004

EN ISO 203455 CI HRO SRC //// Pointures 39 à 47

Chaussure haute type trekking membrane imper-respirante, doublure matelassée Cordura®, embout acier et semelle anti-perforation composite. Traitement hydrofuge, semelle nitrile Vibram®.

Chaussure haute DELVIN | réf. PP990018

EN ISO 20345 S7L CI SR //// Pointures 35 à 48

Chaussure haute sans métal et isolante contre le froid respirante, semelle Ice Pro assurant l'adhérence sur surfaces glacées, coque nano-composite 200 J, système TRIPGUARD permettant une résistance supérieure à l'usure.

Semelle spéciale glace et neige

Botte de sécurité PU fourrée S5 | réf. C362743FL

EN 20345 //// Pointures 39 à 48

Botte de sécurité étanche, résistant aux produits chimiques et contre le froid, antistatique.

Botte fourrée double confort.

Chauss. haute CASCADES Sympatex | réf. CASCADES

EN 20345 //// Pointures 39 à 47

Embout fibre de verre + liège. Semelle en PU et nitrile Vibram®. Tige cuir pleine fleur huilé hydrofuge avec sur-embout.

Semelle Vibram® + doublure respirante Sympatex.

Chauss. haute EXPLORATION HIGH | réf. PP510037

EN 20345 //// Pointures 39 à 48

Cuir pleine fleur noir, semelle de protection en acier résistant à la perforation à 1100 N, semelle d'usure en PU injecté. Embout acier résistant à l'impact 200 J et à la compression 15 kN.

Doublure membrane imperméable Aquatex.

Produits | **Protection des pieds**

Pour trouver chaussure à son pied !

Chaussure haute Gore-Tex S3 | réf. DASCILUS

EN 20344 //// Pointures 39 à 47

Embout acier à dissipation statique. Tige en nubuck. Semelle PU + nitrile. Membrane imperméable et respirante style trekking.

Semelle Vibram® + doublure respirante Sympatex.

Botte de sécurité PU Grand Froid S5 | réf. PP740001

EN 20345 //// Pointures 37 à 47

Tige souple très confortable. Légère et étanche, facile à chausser. Semelle antiglisse et rigide. Excellente résistance à l'abrasion. Propriétés thermorégulatrices permettant de résister à des températures extrêmes en hiver et d'isoler de la chaleur en été.

-40°C + fabrication suédoise.

Botte ICE TRAK S3 fourrée | réf. PP320002

EN 20345 //// Pointures 36 à 48

Botte en textile composite traité plasma. Partie supérieure en cuir enduit PU. Embout de sécurité en aluminium. Fourrure de la botte en biocéramique.

Semelle intérieure -30°C + double fermeture.

Botte HEAVY DUTY S3 fourrée | réf. PP320026

EN 20345 S3 HRO CI SRC //// Pointures 35 à 48

Cuir enduit PU, fourrure polyester Thinsulate®, embout de sécurité et intercalaire anti-perforation composite, double système de fermeture (lacets + glissière latérale), semelle de propreté isolante -30°C, semelle Vibram® Arctic Grip plus performante sur la neige et la glace.

Semelle intérieure -30°C + semelle Vibram® Arctic Grip.

Guêtre montagne | réf. PP420003

Guêtre montagne coton / poly 430g/m².

Semelle WINTER INSOLE FX2 | réf. PP320001

Pointures 35 à 50

Textile avec feuille d'aluminium, laine Mérinos. Double zone d'absorption.

Isolante -30°C.

Chaussette EPI OUTDOOR | réf. PP830001

Pointures 39 / 40, 41 / 42, 43 / 44 et 45 / 46

Chaussette spéciale EPI 72 % polyamide, 12 % polyester, 16 % élasthanne, avec zones renforcées aux orteils, talons, malléoles et tibias, semelle en Dryfill favorisant l'évacuation de l'humidité et diminuant le temps de séchage.

Différenciation pied droit / pied gauche.

Chaussette EPI WARMUP | réf. PP830002

Pointures 39 / 40, 41 / 42, 43 / 44 et 45 / 46

Chaussette spéciale EPI 21 % polyamide 75 % laine Mérinos 4 % élasthanne, avec zones renforcées aux orteils, talon, malléoles et tibia, semelle en Dryfill favorisant l'évacuation de l'humidité et diminuant le temps de séchage.

Différenciation pied droit / pied gauche.

contact@vpsl.fr tél 04 79 38 58 77 VPSL

Tous responsables

Préservation de notre planète

Notre constat :

Nombre de vos kits d'évacuation ne sont jamais utilisés. Dans ces kits, il y a des EPI qui doivent être renouvelés tous les 10 ans alors qu'ils n'ont, pour la plupart, jamais servi et sont dans un état neuf. Plutôt intriguant puisque, dans le même temps, certains demandent que des efforts soient fournis par tous, en faveur de la protection de notre planète.

Nous vous proposons 3 solutions plus respectueuses de l'environnement

1 Lutter contre la mise au rebut des EPI dans les kits d'évacuation

Vous ne voulez plus jeter vos EPI présents dans vos kits d'évacuation au bout de 10 ans alors que vous ne les avez jamais utilisés ? Nous proposons des équipements **dont la durée de vie préconisée par les fabricants est de 20 ans** (ci-contre). **Pour plus d'informations, consultez-nous !**

2 Connecteurs grande ouverture dissociés des longes

Votre longe est en fin de vie, et vous souhaitez conserver vos connecteurs grande ouverture ? Nous proposons des **équipements livrés sans longe** et sur lesquels vous pouvez monter des **mousquetons ouvrants à durée de vie illimitée** (ci-dessous). **Pour plus d'informations, consultez-nous !**

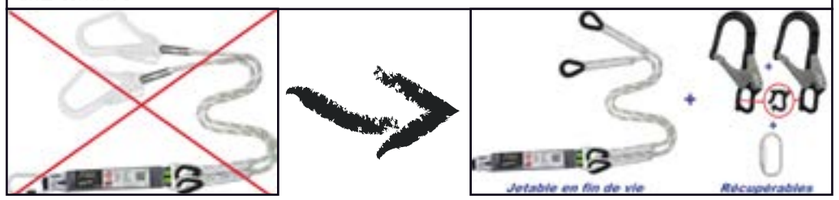

3 Éviter les coûts de maintenance des évacuateurs

Les opérations de maintenance de vos évacuateurs sont contraignantes et couteuses ? Nous avons un **dispositif livré avec sa corde dans un sac hermétique avec indicateur d'humidité ne nécessitant un retour usine que tous les 10 ans** en cas de non utilisation et si l'indicateur d'humidité est OK (ci-contre). **Pour plus d'informations, consultez-nous !**

VPSL tél 04 79 38 58 77 contact@vpsl.fr

Anneau de sangle | réf. AC660002

EN 795-B //// Largeur 19 mm - Longueur 0,8 mm

Permet de créer un ancrage rapide autour d'une poutre ou toute autre structure de résistance > 1000 daN.

Anneau de sangle | réf. AC660005

EN 795-B //// Largeur 19 mm - Longueur 1,5 mm

Permet de créer un ancrage rapide autour d'une poutre ou toute autre structure de résistance > 1000 daN.

Poulie double d'évacuation | réf. AC990050

EN 795 classe B + EN 12278 + EN 1909

Ensemble poulie et ancrage destiné à l'évacuation des installations à câble. Utilisable sur câble de Ø 20 à 60 mm avec inclinaison + 50° max. Ouverture à double gâchette pour une plus grande sécurité en utilisation. Poulie centrale de sécurité s'activant en cas de charge élevée.

ARA sangle long 2 m | réf. AC140004

EN 360 + EN 355 //// Poids 1,45 kg //// Longueur 2 m

Antichute à rappel automatique doté d'une sangle anti-coupure en polyester et Technora. Système double de connexion rotatif anti-vrillage, connecteur automatique à double verrouillage en acier/composite ouverture 50 mm avec témoin de chute.

HarnaisPro

Antich. mobile sur support d'assurage | réf. NSD16

EN 353-2

Utilisable uniquement sur drisse de diamètre 11 mm de référence NDRI....

Drisse | réf. NDRI...

EN 1891

Diamètre 11 mm avec une boucle cousue et un nœud d'arrêt, pour utilisation avec antichute mobile NDS16.

réf. NDRI10 **pour longueur 10 m**

réf. NDRI20 **pour longueur 20 m**

réf. NDRI30 **pour longueur 30 m**

Harnais d'antichute | réf. AC590031

EN 795-B //// Poids 1,40 kg //// Tailles S-L et L-2XL

Deux points (sternal et dorsal). Sangles épaules avec boucles de réglage (vers le bas) et sangle sternale avec boucles automatiques. Renforts au niveau des cuisses pour plus de confort. Sangles élastiques en partie haute réduisant la fatigue.

Harnais d'antichute | réf. AC500001

Taille M-XL (sur stock) ; S et 2XL (sur demande)

Deux points (sternal et dorsal), boucles automatiques. Y de confort dorsal et renforts sur cuissards, témoin de chute.

HarnaisPro

contact@vpsl.fr
tél 04 79 38 58 77
VPSL

Produits | **Protections antichute**
Être attaché à la vie !

Harnais d'antichute | réf. AC140023

EN 361 + EN 358 + EN 813 //// Poids 1,95 kg //// Tailles M et XL (sur stock) ; 2XL (sur demande)

Antichute, maintien au travail et suspension, bouclerie de réglage aluminium, dosseret et coussinets de confort.

Testé à 140 kg.

HarnaisPro

Sac CLIMBER BAG 45 L | réf. DI140004

Dimensions 360x220 + 630 mm //// Poids 1180 g

Sac à dos antichute étanche avec bretelle et ceinture matelassées réglables, fermeture ceinture et rabat supérieur noir par boucle.

HarnaisPro

Longe de maintien | réf. NRL93G3

EN 358 //// Longueur 3 m

Maintien au travail ou limitation de déplacement, tendeur ergonomique, avec un connecteur acier à vis ouverture 18 mm et un connecteur acier automatique. Ouverture 18 mm avec gaine de protection.

HarnaisPro

Sac de transport | réf. AC060016

EN 361 + EN 358 + EN 813

PVC 650g/m², rabat avec poche intérieure transparente, fenêtre de personnalisation, bretelles réglables, porte-matériel intérieure amovible, poignée de portage latérale.

Beal

Connecteur à verrouillage auto. | réf. NM17

EN 362B //// Poids 0,188 kg

Verrouillage 1/4 de tour, acier, ouverture 20 mm. Résistance statique 2200 daN.

Connecteur triple action | réf. NM22ALU

EN 362B //// Poids 0,150 kg

Verrouillage « Triax », triple action, aluminium, ouverture 25 mm. Résistance statique 2000 daN.

Connecteur MGO Open | réf. AC720075

Grande ouverture (65 mm) et verrouillage automatique. Point de connexion ouvrable : se monte et se démonte aisément des systèmes de liaisons antichute

Réutilisable : - de déchets = bon pour la planète

PETZL

Connecteur à verrouillage auto. | réf. NM65GO

EN 362B //// Poids 0,150 kg

Verrouillage bague coulissante, aluminium, ouverture 60 mm. résistance statique 2500 daN.

Réutilisable : - de déchets = bon pour la planète

HarnaisPro

VPSL
tél 04 79 38 58 77
contact@vpsl.fr

VPSL by HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

Réf. AC140051

PITON

Boucles porte outil / porte longe

Supports d'information et de traçabilité

Supports porte outils

Témoins de chute

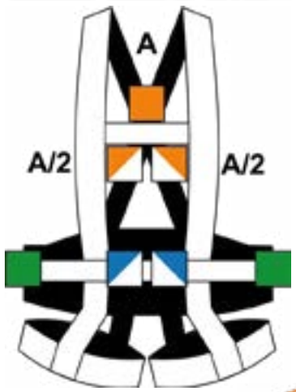

Boucles automatiques FAST UP

Boucles rabattables

MADE IN EUROPE GREEN TRADE

contact@vpsl.fr | 04 79 38 58 77

VPSL

Quoi de neuf côté évacuation ?

- Évacuateur va et vient pour évacuation jusqu'à 400 m (1 utilisateur)
- Livré avec sa corde dans un sac hermétique avec témoin
- Retour usine uniquement tous les 10 ans si non utilisé et sac non ouvert ou non percé
- **Idéal pour les sacs non utilisés**
- Sac hermétique avec témoin OK = pas de frais de contrôle supplémentaire

- Compléter vos sacs avec des EPIs dont la durée de vie préconisée est de 20 ans
- Triangle, longes, ancrages...
- **Idéal pour les sacs non utilisés**
- Durée de vie 2 fois plus longues = 2 fois moins de déchet

Et pour les nivoculteurs ?

- Créez un ancrage haut rapide pour vos accès confinés par trous d'homme (1)
- L'embase reste à demeure
- Le point d'ancrage se fixe en deux secondes
- Facilement transportable (ne pèse que 5,5 kg)
- Différentes platines s'adaptant à la structure d'accueil (2)

(1)

(2)



Lampe frontale NEWTON 2 | réf. DI590001

Compacte, puissante (400 lumens) et robuste. Distance maximale d'éclairage : 120 m. Inclinable, variateur progressif, éclairage blanc / rouge, mode SOS.

Allumage sans contact.

Kit absorbant maintenance 20 L | réf. DI760001

Kit composé de deux boudins et feuilles absorbantes spécialement prévus pour les absorptions d'huiles et d'hydrocarbures. Livré dans un sac facilement transportable dans un véhicule.

Lingettes nettoyantes | réf. DI760002

Seau de 150 lingettes. Utilisation sur les mains, surfaces et outils. Efficace contre les huiles, graisses, salissures... Action antibactérienne. Parfumée à l'orange.

Trousse de 1er secours 20-25 pers. | réf. DI760013

Prévue pour 20-25 personnes. Valise verte avec poignée de transport. Composée de bandes stériles, sparadrap, ciseaux, couverture de survie, compresses stériles, lingettes désinfectantes...

VPSL

tél 04 79 38 58 77 | contact@vpsl.fr

Votre distributeur indépendant d'EPI depuis plus de 35 ans.

Vos EPI livrés partout en France et ce dans les meilleurs délais
par l'intermédiaire d'un réseau de transporteurs nationaux.

855, rue du Bois de l'Île
73460 Tournon

tél 04 79 38 58 77

contact@vpsl.fr

votre sécurité...
de la tête
aux pieds

VPSL